

ALTAO® Parco



Racks de stationnement vélos compacts et modulables



Le **design unique** des racks à vélos ALTAO® Parco avec des surfaces planes découpée dans de la tôle épaisse, apporte une excellente organisation visuelle des espaces de stationnement vélos et donne une identité à vos projets. Cette gamme à la **finition électrozinguée ou peinte** permet une parfaite sécurisation des vélos en attachant le cadre et la roue avant. Elle propose aussi une **grande ergonomie d'utilisation** et de multiples **possibilités de personnalisations**.

+ PRODUIT

- + pour tous les types de vélos
- + utilisation **intérieure ou extérieure**
- + fabrication en **tôle d'acier électrozingué**
- + **sécurisation en 3 points** (cadre, roue avant et rack)
- + **compact** grâce à l'alternance des places hautes et basses

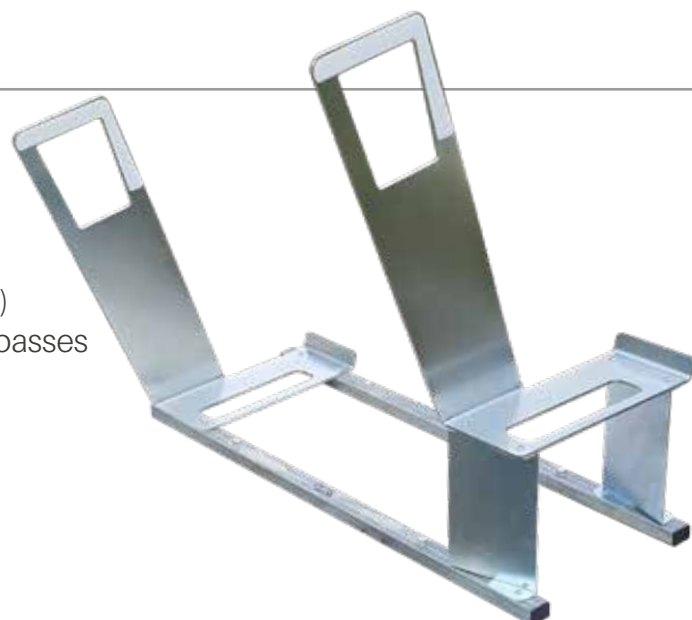

RACK ALTAO® PARCO - VERSION STANDARD

Schéma légendé :

Formes arrondies pour le confort de l'utilisateur

Protection souple empêchant le contact entre le rack et le vélo


Découpe en forme de O ou P permettant la sécurisation du cadre ET de la roue avant du vélo avec l'antivol du cycliste

Traitement électrozingué

Guidage de la roue avant

Réhausseurs alternant la hauteur des places de stationnement vélos pour une meilleure compacité

Rails pouvant être fixés au sol par goujons d'ancrage

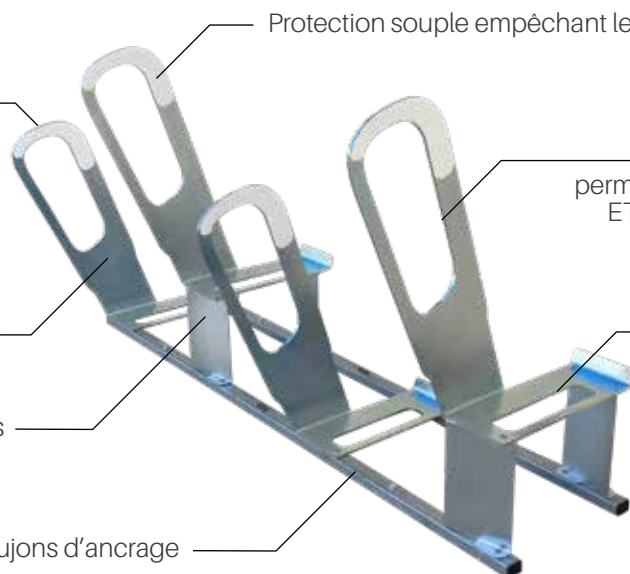


CARACTÉRISTIQUES

Matériaux :


- Rails en acier sendzimir 40 x 27 épaisseur 2mm,
- Réhausseurs en acier électrozingué épaisseur 3mm,
- Places acier électrozingué épaisseur 6mm.

Traitements :



- acier électrozingué



Version «O»




Version «P»

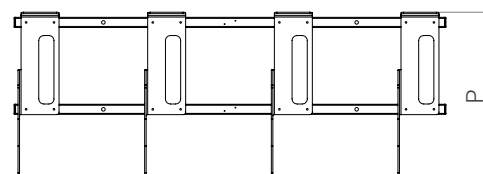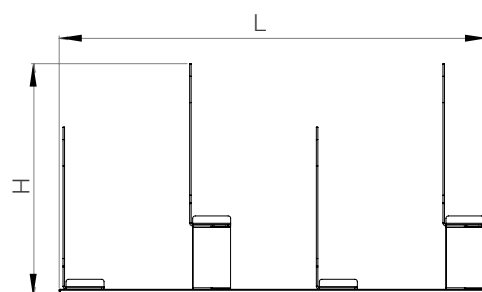

Espace des places

FINITION STANDARD

- Rails en acier sendzimir,
- Réhausseurs et places acier électrozingué.

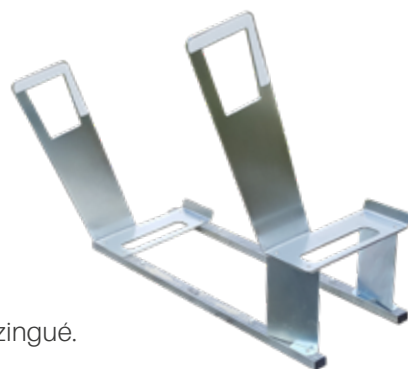

Dimensions	Espacement	Découpe	H	L	P	Poids
4 places à hauteur alternée	50cm	Version «P»	923mm	1704mm	650mm	39kg
		Version «O»	918mm	1704mm	650mm	
3 places	50cm	Version «P»	923mm	1204mm	650mm	26kg
		Version «O»	918mm	1204mm	650mm	
2 places	50cm	Version «P»	923mm	704mm	650mm	18kg
		Version «O»	918mm	704mm	650mm	
4 places à hauteur alternée	40cm	Version «P»	923mm	1404mm	650mm	35kg
		Version «O»	918mm	1404mm	650mm	
3 places	40cm	Version «P»	923mm	1004mm	650mm	25kg
		Version «O»	918mm	1004mm	650mm	
2 places	40cm	Version «P»	923mm	604mm	650mm	18kg
		Version «O»	918mm	604mm	650mm	

Description :

- Tous types de pneus de vélos.
Possibilité d'attache cadre et roue avant du vélo avec l'antivol du cycliste.

Possible grâce à la finesse de la tôle. (un rack en tube empêche une accroche simultanée cadre/roue/rack avec un seul antivol

Contact rack/vélo protégé par bande de protection en résine blanche.

La fente n'est pas un pince-roue : c'est un guide pour empêcher la roue avant de tourner et le vélo de s'effondrer.

Contact sur le pneumatique du vélo (pas les jantes).



Alternance des hauteurs pour éviter le contact des guidons




Racks utilisables par tous les types de vélos



OPTIONS

> Thermolaquage 1 place

1 nuance possible par place,
(couleur RAL au choix)

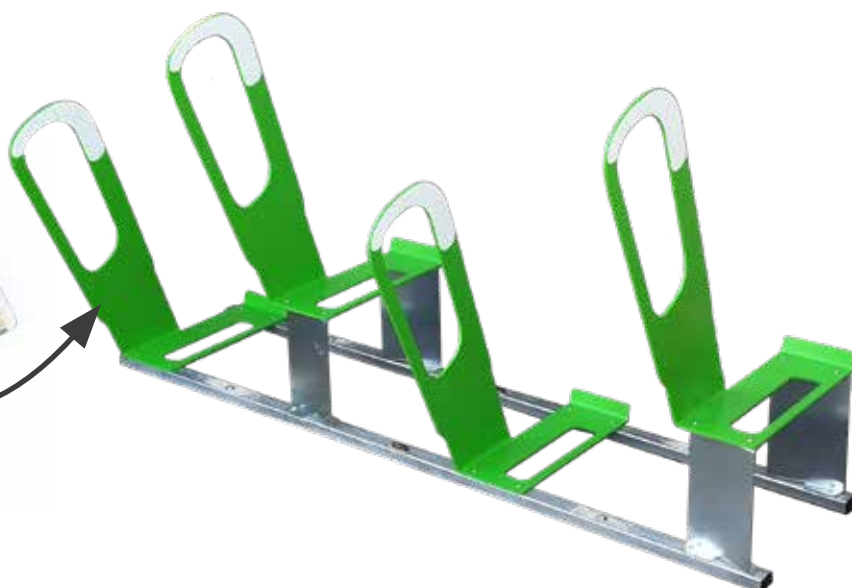

> Signalétique personnalisée

Adhésivage 1 face extérieure de la place;
selon fichiers clients;
à partir de 20 places de stationnement

exemple de réalisation :



LIVRAISON

Produit livré démonté, sur palette.

INSTALLATION

Equipement fourni avec notice d'installation et visserie d'ancrage pour sol dur (béton)
Fixation au sol par tirefonds ou posé au sol, à déterminer à la commande.

GARANTIE

Structure garantie 2 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie n'inclut pas les dommages causés à la suite d'actes délictueux, par une installation non conforme à nos instructions, par une mauvaise utilisation, par l'usure normale de pièces, ou par l'absence d'entretien normal ou selon nos instructions.



altinnova®

www.altinnova.com



**FABRIQUÉ
EN FRANCE**



Tel. +33 (0)4 77 52 32 88



Parc les Plaines
1 rue des Noues
42160 BONSON - France