

Solution de vidéo surveillance autonome

Un pack complet proposant une caméra-dôme anti vandalisme et son enregistreur 30 jours intelligent



Garantie 2 ans



Le Pack Vidéo-Surveillance proposé par PIM Mobility est spécifiquement étudié pour répondre aux besoins de sécurisation et de vidéo-surveillance des abris et Hub PIM Mobility.

Adapté aux contraintes inhérentes à l'espace public (faible luminosité et/ou fort ensoleillement, résistance au vandalisme, faible consommation énergétique) ce pack est proposé également sur nos modèles autonomes en énergie (pack solaire).

Détails du produit

Le Pack Vidéo-Surveillance comprend une caméra dôme anti vandalisme DH-IPC-HDBW3441E-AS, résolution de 4Mpx + vision nocturne, son enregistreur autonome 4 voies et un disque dur 2To

Solution de vidéo surveillance autonome

Caractéristiques techniques

Caméra-dôme



Notre caméra dôme garantit une vidéo-surveillance complète des abris et Hub, grâce à la solution Starlight, elle garantit une excellente image même en cas de faible luminosité. Son codage intelligent fournit une vidéo de haute qualité et réduit le coût du stockage et de la transmission.

Elle propose :

- Capteur d'image CMOS 4 Mpx, 1/3", faible éclairage, haute définition d'image
- Résolution max. 4 Mpx (2 688 × 1 520) à 30 ips
- Codec H.265, taux de compression élevé, débit binaire faible
- LED IR intégrée, distance IR max. : 50 m
- ROI, SMART H.264/H.265, encodage flexible, applicable à divers environnements de bande passante et de stockage
- Mode de rotation, plage dynamique étendue (WDR), réduction du bruit numérique (DNR) 3D, compensation de lumière vive (HLC), compensation de contre-jour (BLC), filigrane numérique, applicable à différentes scènes de surveillance
- Détection intelligente : Intrusion, franchissement de ligne
- Détection d'anomalie : détection de mouvement, sabotage vidéo, changement de scène, détection d'anomalie audio, absence de carte SD, carte SD pleine, erreur de carte SD, réseau déconnecté, conflit IP, accès interdit, détection de tension
- Alarme : entrée, sortie ; Audio : entrée, sortie ; Prise en charge de cartes microSD de
- 256 Go max.
- Prise en charge d'alimentation 12 V CC/PoE
- Indice de protection IP67, IK10
- SMD

Solution de vidéo surveillance autonome

Caractéristiques techniques

Plage Dynamique Étendue (WDR)

Notre caméra emploie la technologie de Plage Dynamique Étendue (WDR). Vous pouvez obtenir des détails clairs dans des environnements lumineux et fortement contrastés. Elle produit également des images claires dans les environnements très lumineux et à contre-jour, qui comportent une zone claire et une zone sombre avec une source de lumière puissante.

Protection (IP67, IK10, large tension)

IP67 : La caméra a réussi une série de tests stricts en matière d'étanchéité à la poussière et à l'eau. Elle est étanche à la poussière et le boîtier peut fonctionner normalement après un trempage dans de l'eau à 1 m de profondeur pendant 30 minutes.


Indice de protection IK10 : Le boîtier peut supporter le choc d'un marteau de 5 kg tombant d'une hauteur de 40 cm (une énergie d'impact de 20 J) à plus de 5 reprises.

Large plage de tension : La caméra offre une tolérance de tension d'entrée de $\pm 30\%$ (large plage de tension), parfaitement adaptée aux environnements d'extérieur avec une tension instable.

Starlight

La technologie Starlight de Dahua s'applique principalement aux environnements sombres, et permet de produire une vidéo claire et colorée. Même dans les environnements les plus sombres, la technologie garantit une image de bonne qualité.

Dimensions

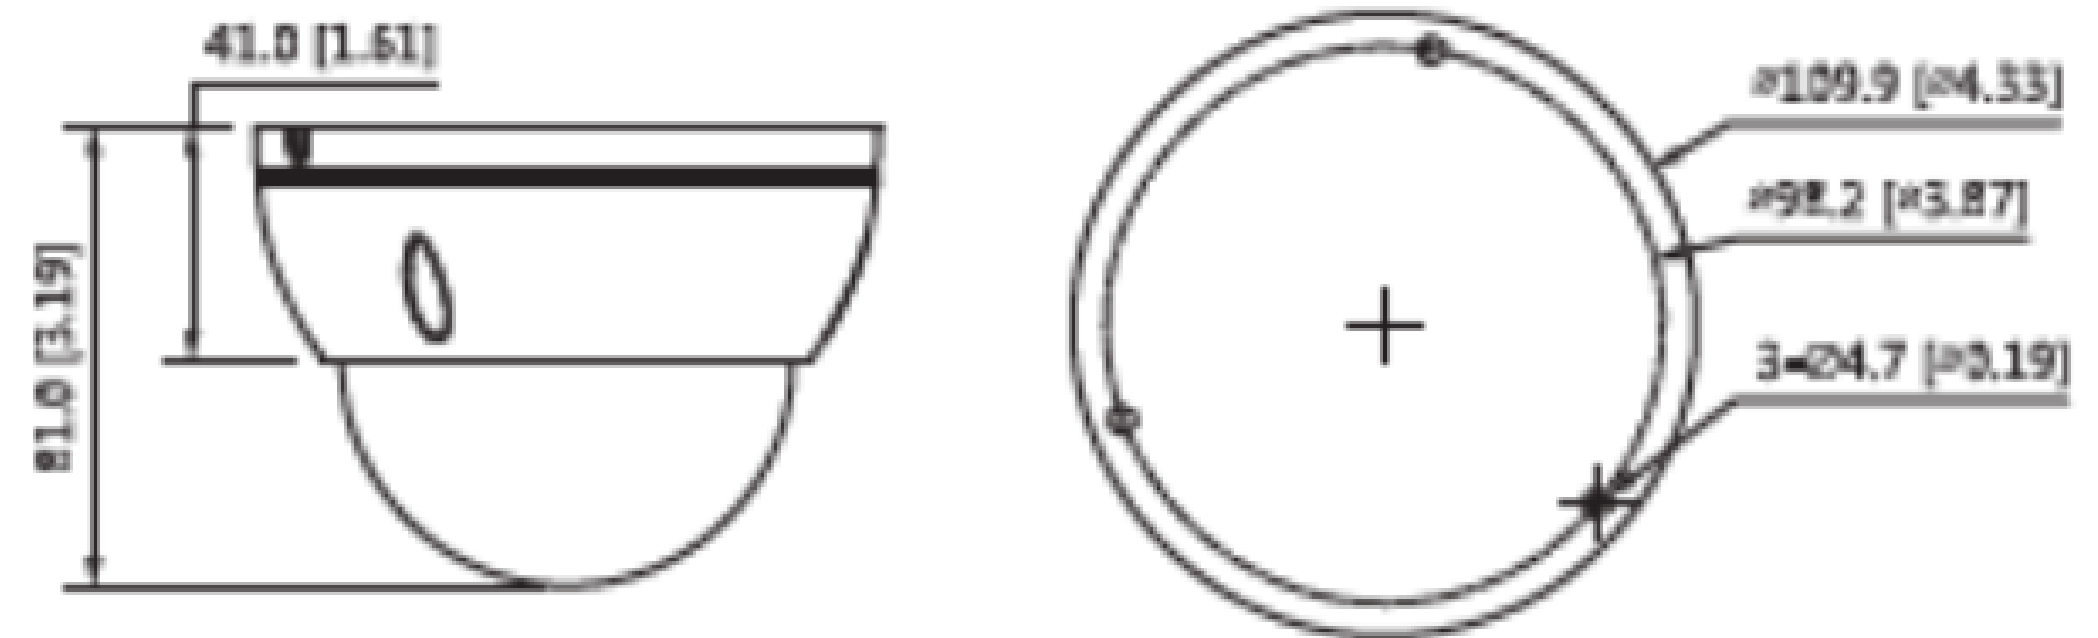

Solution de vidéo surveillance autonome

Caractéristiques techniques

Enregistrement 2To



Notre enregistreur de la série NVR4000-EI est une nouvelle génération d'enregistreur réseau offrant de puissantes capacités de décodage et une bande passante élevée.

Options

Le pack vidéo-surveillance proposé par PIM Mobility dispose de l'intégration native de solution intelligentes (IA), paramétrables sur demande supplémentaire, il propose la détection des visages et comportements à risques identifiés.

Elle propose :

- Format de décodage intelligent H.265+/H.265/Smart H.264+/H264/MJPEG
- Accès, stockage ou transfert à 80 Mbps
- Capacité de décodage : 16 x 1080p à 30 ips
- Base de référence de sécurité 2.3
- Disque dur 2To



1 Av. de Champfleury
69410 Champagne-au-Mont-d'Or

www.pim-mobility.com

contact@pim-mobility.com

06 22 45 03 36

[Visiter notre catalogue](#)

Prenez rendez-vous avec un expert PIM !